



# Manual de Instruções



# Certificação e garantia

O Purificador Diamante é um produto inovador devido sua eficiência comprovada em laboratório na filtragem de água. A microporosidade do feltro, retém partículas enquanto o carvão ativado deixa sua água totalmente livre do cloro. A vazão de água deste produto é lenta nos primeiros dias (filtragem por gotejamento) e tende a aumentar quando o carvão ativado fica totalmente umedecido. O produto é ativado por gravidade, portanto, é indicado manter o nível de água alto no reservatório superior, para aumentar a pressão e melhorar a passagem de água.

**Validade:** Substituir o elemento filtrante a cada 6 meses ou após a utilização de 500 litros de água, de acordo com o que ocorrer primeiro.

**Garantia:** 1 ano (com excessão do Elemento Filtrante)

**SAC:** (41) 3344-8265 / 998524-5568

**E-mail:** lazarios@terra.com.br

Este produto está de acordo com a NBR 16098:2012 e o aparelho destina-se ao uso de água que atenda a legislação vigente.

Vida útil: 500 litros

Volume Interno de 8 litros

Vazão mínima: 2 L/h

Classe D (15 µm a 30 µm)

Descarte: 1 litro

Classificação: POU – Aparelho por Gravidade

Advertência: Para melhor conservação, manter o filtro em local arejado e sem exposição direta à luz do sol.

Temperatura de operação: 4°C mínima e 45°C máxima

**LAZARIOS KOPPETEL**



# Instruções de Montagem

## Etapa 1 - Montagem dos Elementos Filtrantes no Reservatório Superior 2 furos:


1. **Encaixe** o anel de vedação (item 03) na rosca do elemento filtrante (item 02);
  2. Então, **encaixe** o item 02, já com o anel, em um dos furos do reservatório superior (item 04);
  3. Pela parte externa inferior do reservatório (04), **encaixe** outro anel de vedação na rosca do item 02, e **rosqueie** também a porca de fixação (item 6).
- ⚠ Importante:** Os anéis e as porcas devem estar completamente fixas no reservatório para assegurar a vedação, garantindo que a passagem de água se dê **exclusivamente** pelo elemento filtrante;
4. Depois, **encaixe** a boia niveladora (item 07) na rosca do item 02, **atenção:** não deixe as boias encostarem uma na outra;
  5. Por fim, **repita** o processo com os itens repetidos na outra abertura do reservatório superior (item 04).

## Etapa 2 - Montagem Boia Niveladora Vertical no Reservatório Inferior 1 Furo:

1. **Encaixe** o anel de vedação (item 12) na ponta roscada da boia vertical (item 13);
  2. **Encaixe** o item 13, já com o anel, no furo do reservatório inferior (item 11);
  3. Pela parte **interna** do reservatório (item 11), **encaixe** na boia vertical (item 13) outro anel de vedação (item 12) e **rosqueie** também a porca de fixação (item 09).
- ⚠ Importante:** Os anéis e as porcas devem estar completamente fixas no reservatório para **assegurar** a vedação e evitar vazamentos.

## Etapa 3 - Montagem do Purificador Diamante em seu bebedouro:


1. **Posicione** o suporte (item 14) na cuba de seu bebedouro e **sobreponha** o reservatório inferior (item 11) **montado**.
- Lembre-se:** retire o furador de galão (caso o tenha), para que não impeça o funcionamento da boia vertical (item 13) e cause vazamento;
2. **Posicione** o anel separador (item 08) sobre o item 11 já instalado;
  3. **Sobreponha** o reservatório superior (item 04) montado acima dos itens 08 e 11 já instalados.
  4. Para finalizar, **coloque a tampa** do reservatório (item 01) na parte superior do item 04.

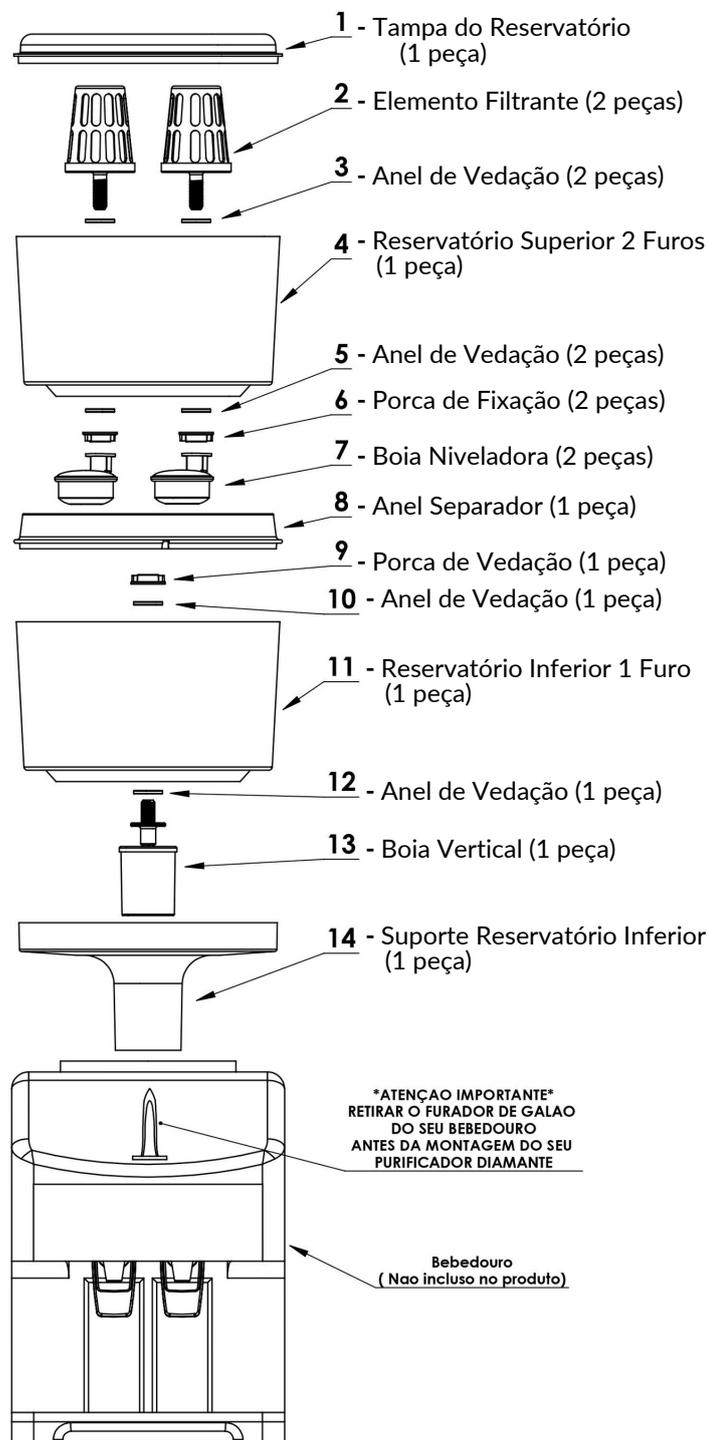

**Pronto! Seu Purificador Diamante está montado para você enchê-lo de água e usufruir dos seus benefícios.**

**\*Utilize o desenho para auxiliar na montagem do equipamento!**

# Indicação, Cuidados e Validade

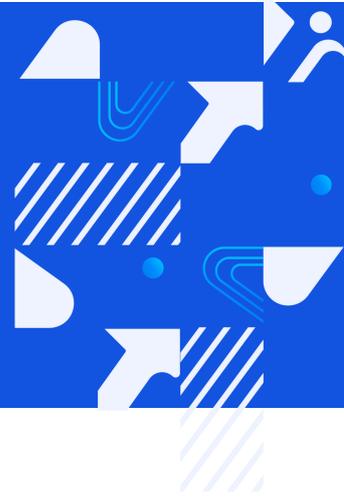

## Indicações

- Utilize o desenho para facilitar a montagem do seu purificador;
- Descarte o primeiro litro de água filtrado pelo purificador;
- Mantenha o nível de água alto no reservatório superior, para aumentar a pressão e melhorar a passagem de água;
- Guarde este manual para futuras referências;

## Manutenção e Cuidados

- Lave o equipamento e o Elemento Filtrante (item 02) com água potável e esponja limpa a cada 15 dias.
- ⚠ O Elemento Filtrante (item 02) é composto por um feltro branco e carvão ativado, que filtram impurezas presentes na água, portanto é possível perceber uma coloração **esverdeada ou marrom** no feltro, não se preocupe, isso indica que as impurezas estão ali retidas.
- ⚠ Caso perceba que no fundo do Reservatório Inferior (item 11) apareça um "pó" de coloração preta, não se preocupe, **não** é sujeira! São partículas do carvão ativado que passaram pela peneira do Elemento Filtrante e não causam danos à saúde, mas caso queira, você pode limpá-las.
- **Atenção:** Ao lavar o dispositivo, certifique-se de montá-lo com todas as peças, elas são necessárias para que não ocorra vazamento e sua água seja filtrada com qualidade;
- As Boias (itens 08 e 13) possuem borrachas que também ajudam na vedação, sem elas há risco de vazamento;
- Ao término da limpeza, verifique se os anéis de vedação estão colocados corretamente e se as porcas de fixação do filtro e as boias estão devidamente apertadas;
- Caso ocorra o vazamento de água, confira se os anéis, porcas e boias estão devidamente encaixadas, para vedar o equipamento.

## Validade

- Substitua o elemento filtrante a cada 6 meses ou após a utilização de 500 litros de água, de acordo com o que ocorrer primeiro.



**LAZARIOS  
KOPPETEL**  
Soluções e qualidade em plásticos



O **Purificador Diamante** foi desenvolvido e pensado para oferecer a melhor água para você e sua família, com o melhor custo benefício.

Temos uma história de mais de 28 anos no mercado. Nosso objetivo é oferecer **produtos de qualidade**, sempre aprimorando os produtos e cuidados com nossa empresa, clientes e ecossistema.

Conheça mais em:  
**[lazarios.com.br](http://lazarios.com.br)**